

# FALCO ROUND



## FALCOROUND

De FalcoRound palen zorgen voor een complete serie palen waarin diverse afmetingen, diameters, sluitingsmogelijkheden en kleuren mogelijk zijn. Ook diverse opties in rood-wit uitvoeringen en reflecterend folie. Voor elk buitenterrein een geschikte afzetting!

**THERMISCH VERZINKT** | of gepoedercoat

**DUURZAAM** | conform criteria inkopen


**DIVERSE** | afmetingen

## FALCOROUND 60MM

Deze afzetpaal is een vaste afzetpaal en daarmee geschikt voor een permanente inzet op het terrein. Deze paal is niet geschikt voor tijdelijke oplossingen of toegangscontroles. De paal is gemaakt van thermisch verzinkt staal en heeft een diameter van 60 mm.

Ook de FalcoRound 60 mm is verkrijgbaar in witte poedercoating met 2 rode reflecterende banden.

omschrijving	artikelnummer
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound met licht gebolde kop, diameter 60 mm, totale lengte 110 cm	03.140.010
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound met licht gebolde kop, diameter 60 mm, totale lengte 110 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC03.140.010
Stalen vaste afzetpaal diameter 60 mm FalcoRound met licht gebolde kop, totale lengte 110 cm, wit gecoat met 2 rode reflecterende banden	03.140.210
Stalen vaste afzetpaal, diameter 60 mm, hoogte 90 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	03.140.012
Stalen vaste afzetpaal, diameter 60 mm, hoogte 90 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC03.140.012
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound met licht gebolde kop, diameter 60 mm, hoogte 90 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, wit gecoat met 2 rode reflecterende banden	03.140.212
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound met licht gebolde kop, diameter 60 mm, hoogte 90 cm vanaf aangelaste voetplaat rond 180x5 mm met 3 gaten	03.140.023
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound met licht gebolde kop, diameter 60 mm, hoogte 90 cm vanaf aangelaste voetplaat rond 180x5 mm met 3 gaten, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC03.140.023
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound met licht gebolde kop, diameter 60 mm, hoogte 90 cm vanaf aangelaste voetplaat rond 180x5 mm met 3 gaten, wit gecoat met 2 rode reflecterende banden	03.140.223

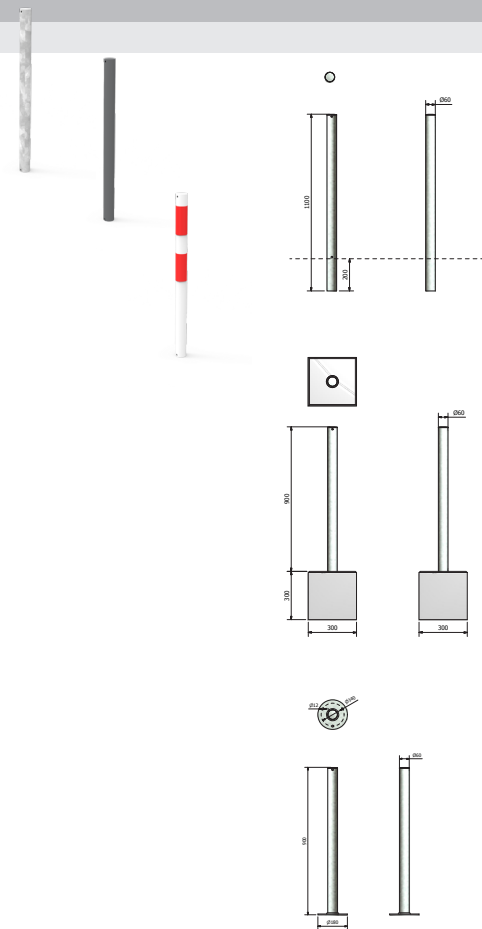

## FALCOROUND 90MM

Deze paal heeft een diameter van 90 mm en is leverbaar in vaste of uitneembare uitvoering. De afzetpaal is verkrijgbaar in verschillende lengtes.

### Vaste uitvoering

De vaste paal wordt bevestigd in de grond middels een betonvoet, grondplaat, voetplaat of ankerdeel. Optioneel is poedercoating mogelijk en toevoegen van rode reflectiebanden (02.956.2xx). De vaste paal kan bijvoorbeeld bij onderstaande situaties ingezet worden:

- Verkeersgeleiding
- Afzetting
- Afscheiding op locaties

### Uitneembare uitvoering

Leverbaar als:

- Uitneembare paal met 3-kantsluiting
- Uitneembare paal met 3-kant snel sluiting en betonhuls
- Uitneembare paal met 3-kant snel sluiting, betonhuls en betonvoet

De uitneembare paal kan bijvoorbeeld bij onderstaande situaties ingezet worden:

- Afzetting parkeerplaatsen
- Verkeersgeleiding
- Tijdelijke toegangscontrole
- Afscheiding bedrijfsterrein

omschrijving	artikelnummer	
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound van rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, totale lengte 100 cm	02.956.010	
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound van rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, totale lengte 100 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.956.010	
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, lengte 80 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	02.956.012	
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, lengte 80 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.956.012	
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, lengte 104 cm met aangestane grondplaat 30x30 cm	02.956.050	
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, lengte 104 cm met aangestane grondplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.956.050	
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, lengte 80 cm met aangestane voetplaat 18x18 cm	02.956.060	
Stalen vaste afzetpaal FalcoRound rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, lengte 80 cm met aangestane voetplaat 18x18 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.956.060	
Uitneembare paal FalcoRound van rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, totale lengte 96,2 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem	02.956.080	
Uitneembare paal FalcoRound van rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, totale lengte 96,2 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.956.080	
Uitneembare paal FalcoRound van rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, totale lengte 96,2 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls	02.956.081	
Uitneembare paal FalcoRound van rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, totale lengte 96,2 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.956.081	
Uitneembare paal FalcoRound van rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, lengte 80 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm	02.956.082	
Uitneembare paal FalcoRound van rond 90 mm met opgelast, licht gebold kopje, lengte 80 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.956.082	

## FALCOROUND 108MM

Deze thermisch verzinkte stalen bolder heeft een diameter van 108 mm en een vlakke opgelaste kop.

De bolder is verkrijgbaar met voetplaat om te bevestigen. De bolder is dan 100,7 cm vanaf voetplaat. De voetplaat heeft een afmeting van 18x18 cm en wordt bevestigd op de betreffende ondergrond.

### Afzetpaal in kleur?

Optioneel is de afzetpaal te poedercoaten. U kunt kiezen uit ruim 190 RAL-kleuren. Ook de optie met rode reflecterende banden is mogelijk. De bolder kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden. Let op: dit is een vaste bolder en dus niet geschikt om tijdelijk toegang te verlenen.



FALCOROUND 108MM			
omschrijving	artikelnummer		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 100,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm	02.800.160		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 100,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.800.160		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 100,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm	02.800.170		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 100,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.800.170		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 120,7 cm	02.801.000		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 120,7 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.801.000		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, hoogte 100,7 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	02.801.020		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, hoogte 100,7 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.801.020		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 120,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm	02.801.160		
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 120,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.801.160		

FALCOROUND 108MM		
omschrijving	artikelnummer	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 120,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm	02.801.170	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 120,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.801.170	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 150,7 cm	02.802.000	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 150,7 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.802.000	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, hoogte 130,7 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	02.802.020	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, hoogte 130,7 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.802.020	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 150,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm	02.802.160	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 150,7 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.802.160	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 200,7 cm	02.804.000	
Stalen bolder FalcoRound diameter 108 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 200,7 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.804.000	

## FALCOROUND 150MM

Deze thermisch verzinkte stalen bolder heeft een diameter van 150 mm, een licht gebolde kop en een totale lengte van 120 cm. De bolder is verkrijgbaar met betonvoet of voetplaat om te bevestigen. De bolder is dan 1 meter vanaf betonvoet of voetplaat.

Optioneel is de afzetpaal te poedercoaten. U kunt kiezen uit ruim 190 RAL-kleuren.

Ook de optie met rode reflecterende banden is mogelijk.

### Vaste bolder

De bolder kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden.

Let op: dit is een vaste bolder en dus niet geschikt om tijdelijk toegang te verlenen.

- Verkeersgeleiding
- Afscheiding op locaties

FALCOROUND 150MM		
omschrijving	artikelnummer	
Stalen bolder FalcoRound diameter 150 mm met opgelaste licht gebolde kop, totale lengte 120 cm	02.810.000	
Stalen bolder FalcoRound diameter 150 mm met opgelaste licht gebolde kop, totale lengte 120 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.810.000	


## FALCOROUND 219MM

De FalcoRound anti-ram paal met een diameter van 219mm is van thermisch verzinkt staal en is een solide en bovendien fraaie afzetting.

### Vaste bolder

Inzetbaar als bescherming van puien en bedrijfsdeuren, van trottoirs, voetgangerszone, langs bermen etc. De anti-ram paal is verkrijgbaar met voetplaat of betonvoet. Let op: dit is een vaste bolder en dus niet geschikt om tijdelijk toegang te verlenen.

Deze stalen palen van Falco zijn uiteraard van 1e keus buis en worden na alle bewerkingen thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. De stalen palen kunnen na het thermisch verzinken extra voorzien worden van een poedercoating in een RAL kleur. U heeft keuze uit ruim 190 RAL-kleuren. Ook zijn diverse reflecterende banden mogelijk. De afdeling verkoop kan u over allerlei mogelijkheden informeren.

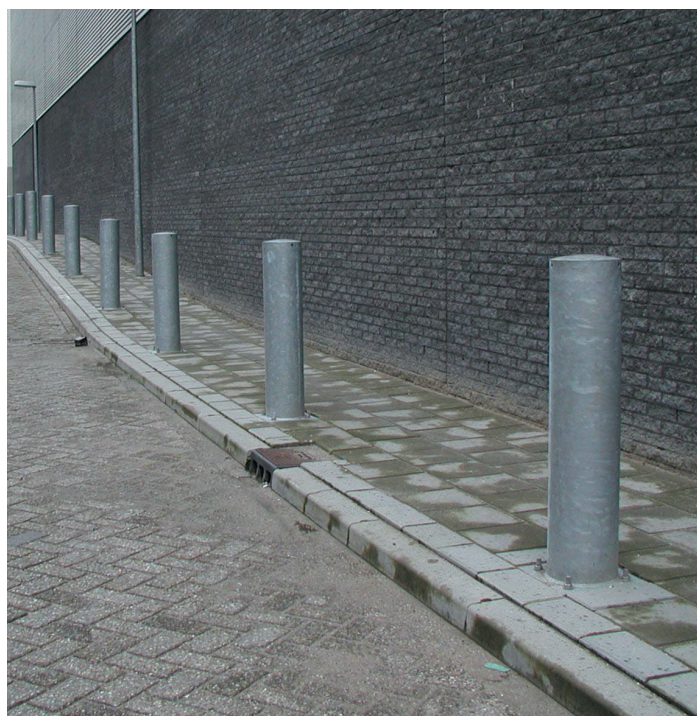

FALCOROUND 219MM			
omschrijving	artikelnummer		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 61,4 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm	02.820.160		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 61,4 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.820.160		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 101,4 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm	02.820.170		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 101,4 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.820.170		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 121,4 cm	02.821.000		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 121,4 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.821.000		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 101,4 cm	02.821.010		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 101,4 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.821.010		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, lengte 111,4 cm vanaf aangegoten betonvoet 40x40x30 cm	02.821.125		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, lengte 111,4 cm vanaf aangegoten betonvoet 40x40x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.821.125		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 121,4 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm	02.821.170		
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 121,4 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.821.170		

FALCOROUND 219MM		
omschrijving	artikelnummer	
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 151,4 cm	02.822.000	
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 151,4 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.822.000	
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, hoogte 141,4 cm vanaf aangegoten betonvoet 40x40x30 cm	02.822.125	
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, hoogte 141,4 cm vanaf aangegoten betonvoet 40x40x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.822.125	
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 151,4 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm	02.822.170	
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 151,4 cm vanaf aangelaste voetplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.822.170	
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 201,4 cm	02.824.000	
Stalen bolder FalcoRound diameter 219 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 201,4 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.824.000	



## KWALITEITZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik [hier](#) voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.



vereniging  
straat  
meubilair

VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN  
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL